GERADORES DE ENERGIA


PRAMAC



GERADORES ESTACIONÁRIOS ABERTOS E SILENCIADOS

LSW6K



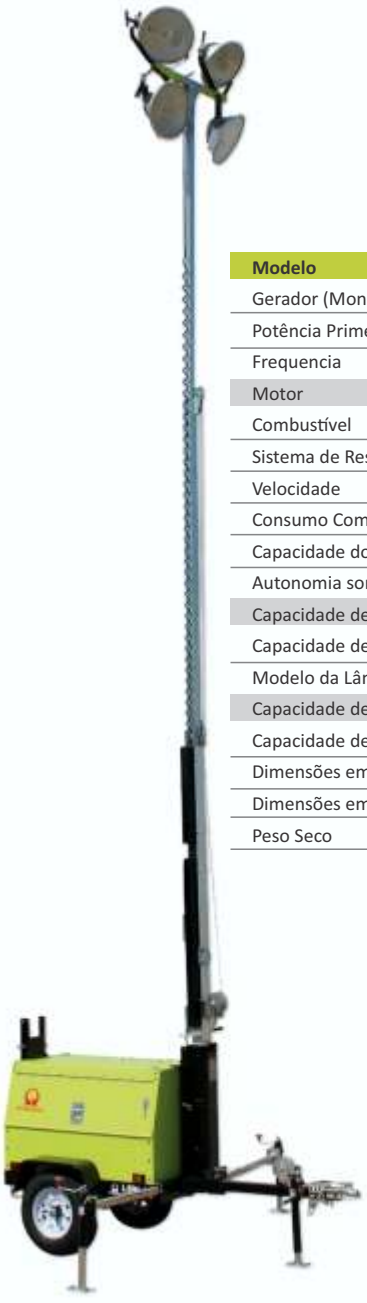

Modelo		LSW 6K
Gerador (Monofásico)	V	240/120
Potência Prime	kVA (kW)	6
Frequencia	Hz	60
Motor	Marca	Kohler
Combustível	Tipo	Diesel
Sistema de Resfriamento	Tipo	água
Velocidade	RPM	1800
Consumo Combustível (100%) Carga PRP	l/h	2,5
Capacidade do Tanque	l	124
Autonomia somente lâmpadas acesas	h	77
Capacidade de Luminosidade	Lúmens	404.000
Capacidade de Lâmpadas	Watts	4x1000
Modelo da Lâmpada		Metal Halide
Capacidade de Elevação	mts	9,15 (Manual 3 estágios)
Capacidade de Rotação (giro)	Graus	350°
Dimensões em modo transporte (CxLxA)	mm	4542x1245x1824
Dimensões em modo operação (CxLxA)	mm	3018x2776x9522
Peso Seco	kg	680

A torre de iluminação LSW 6K oferece um sistema de iluminação muito eficaz, projetada e preparada para diversos segmentos como construção civil, aplicações industrias, entre outros.

Possui como características principais:

- 4 pontos de ancoragem que oferecem uma grande estabilidade.
- Alternador Meccalte específico para torre de iluminação.
- Guincho manual para extensão e inclinação do mastro.
- Amarras e suporte para garfos (em cima do mastro).
- Carroceria de metal
- Projeto preparado para ventos de até 105 km/h.

*Equipamento importado.